


Descripción

Las coberturas termoacústicas multicapa son un sustituto a coberturas tradicionales como las metálicas, aluzinc, entre otros, de uso domestico como patios garajes y azoteas tambien en industrias pesqueras y terrazas de oficinas corporativas.

Esta compuesto con dos capas de PVC rígido que forman el cuerpo, una capa de PVC espumado para generar aislamiento termoacústico y una cuarta capa opcional de ASA, un acrílico pigmentado y con textura.

Dimensiones

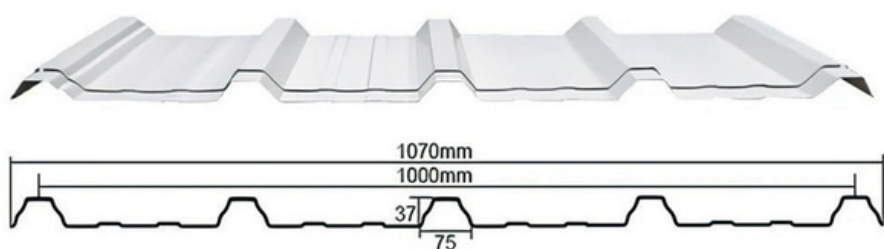

Medidas disponibles 6m x 1.07m x 2mm 3.60m x 1.07m x 2mm
 Ancho util 1.00m

Especificaciones técnicas

Modelo de Techo	TK5
Espesor	2 mm
Peso específico	4.13 kg/m ²
Aislamiento Acústico	12 DB app
Radio de Curvatura	12 mm
Altura de Cresta	37 mm
Traslapo Transversal	1
Traslapo Longitudinal	25cm
Resistencia Térmica	0.0097 m ² K/W
Conductividad Térmica	0.155 w/m.k
Pendiente Mínima	10%
Rango de Temperatura	-20 a 60
Otros Colores Disponibles	  

Propiedades físicas y químicas



Aislamiento térmico

Baja conductividad térmica, disminuye el flujo de transmisión de la temperatura, con un coeficiente de aislamiento de 25% mayor que el de las coberturas metálicas.



Aislamiento acústico

Se genera una aislación acústica de hasta 12 dB, que puede superar en 15% a las coberturas metálicas tradicionales de Aluzinc.



Durabilidad de más de 20 años

La capa superior contiene protección UV, lo que permite tener una gran durabilidad aún en exteriores, manteniendo su color y propiedades.



Resistencia contra la corrosión

Resistencia a soluciones salinas, alcalinas u ácidas con una concentración menor al 60% durante una exposición continua de 24 horas.



Fácil instalación

Por ser más amigables, al no tener bordes cortantes ni calentarse bajo el sol.



Resistencia al fuego

Por ser más amigables, al no tener bordes cortantes ni calentarse bajo el sol.

Instalación de techo

