


Descripción

Panel LED de poliestireno y aluminio el cual puede ser insertado en paredes, techos o utilizado como luminaria colgante; inclusive se puede sobreponer al techo mediante el uso de marcos. Modelo de LED Panel Light.


Ideal para uso comercial e industrial, en ambientes hospitalario, oficinas o estudiantil, además de almacenes, fábricas, etc.




Características

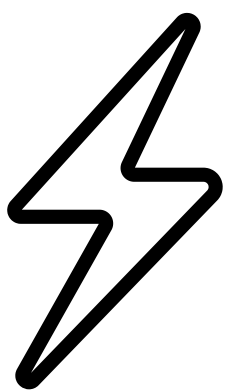


Consumo de Energía
80% de ahorro

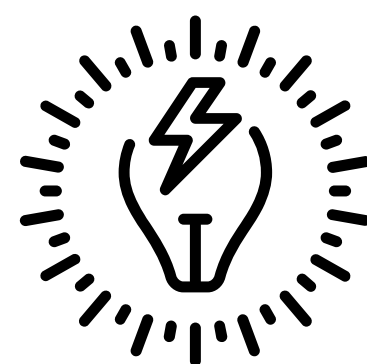


Potencia
48 Watts

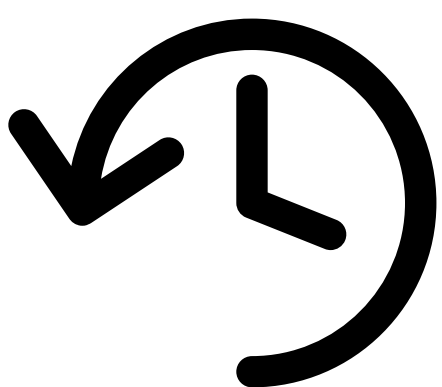

Duración
30,000 horas



Temperatura
No calienta el ambiente

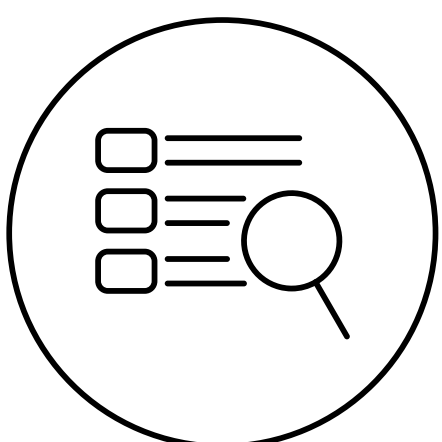

Color Rendering Index
80 CRI



Color de Luz
Fría (Blanca)



Ficha Técnica

Luminarias LED

 Calle Los Bambúes Mz. B Lt. 7
Los Olivos - Lima

 949 929 994 / 975 029 200

 grupolusasac.com

Datos Técnicos

Dimensiones



603x603mm

Voltaje

220-240V

Temperatura de Color

Luz Fría (Blanco) 6000k

Flujo Luminoso

95-100lm/w

Lumens

4320lm x panel

Modelo

LED Panel Light